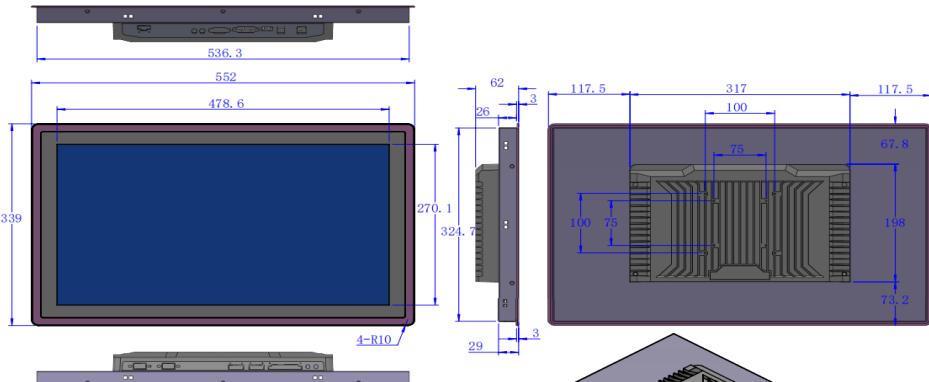


## 产品信息

品牌	 康普特
名称	工业显示器
显示	屏幕 21.5寸
	分辨率 1920*1080
	亮度 250 cd/m <sup>2</sup>
	色彩 16.7M
	对比度 1000:1
	可视角度 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)
触摸参数	显示面积 478.6(W)×270.11(H) mm
	类型 电容触摸
	点击次数 电容 > 5000万次
	表面硬度 > 7H
	触摸力度 45g
	玻璃种类 化学强化有机玻璃
常规参数	透光率 大于85%
	供电方式 12V/5A外置电源适配器/工业端子
	电源性能 100-240V, 50-60HZ
	输入电压 9-36V/12V
	防静电 接触4KV-空气8KV (可定制≥16KV)
	功率 ≤40W
	防震动 GB2424标准
	抗干扰 EMC EMI抗电磁干扰
	防尘防水 前面板IP65防尘防水
	外壳颜色 黑色
	安装方式 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式
	环境温度 <80%, 不能冷凝
	工作温度 工作: -10°~60°; 储存-20°~70°
	语言菜单 中文、英语、德语、法语、韩语、西班牙语、意大利语、俄语
I/O接口参数	安装方式 嵌入式卡扣/壁挂安装/桌面式百叶支架/折叠底座/悬臂式
	质保 整机一年免费保修
	维修方式 店铺三包, 邮寄维修
	DC电源1 1*DC12V/5525插座
	DC电源2 1*DC9V-36V/5.08mm凤凰插座
	触摸接口 1*USB-B外置触摸接口
	VGA 1*VGA IN
	HDMI 1*HDMI IN
装箱清单	DVI 1*DVI IN
	PC AUDIO 1*PC AUDIO
	EARPHONE 1*耳机
	整机重量 5.5KG
	产品尺寸 552*339*62mm
	嵌入式开孔尺寸 536.3*324.7mm
	纸箱尺寸 615*430*125mm
尺寸图	电源适配器 选配
	电源线 选配
	安装 嵌入式卡扣*4, PM4x30螺丝*4
	
21.5寸16:9工控机(全铝款)	